




רוחב שלח נדרש 610 מ"מ לצורך שמירת מרווחי מילוט.

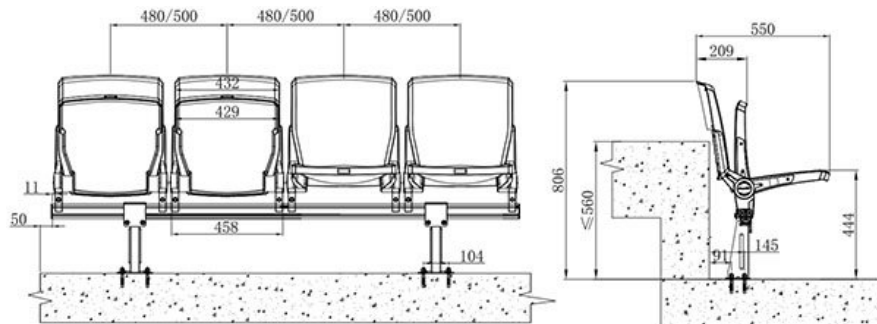

- ת"י
- 755
- חוקק ועמידות
- BS EN 12727:2000
- אש והצתה
- BS 5852:2006
- DIN4102-1


מושב מתקפל HILO (גוון לבחירה)
 מושב מתקפל בעל דופן כפולה מיוצר
 בטכנולוגיית כבישה בחום ובלחץ גבוה
 המקנים על המושב חוזק.



עמידות גבוהה



התקנה מהירה



בעל טקסטורה למניעת החלקה

- המושב מיוצר בשיטת ייצור מתקדמת וייחודית הכוללת הזרקת פלסטיק איכותית. שיטת הייצור הייחודית מעניקה מושב בעל חזות נאה, ארגונומי ונוח מאוד לישיבה ומעניק חווית צפייה מצוינת.
- כולל עמידות אש Fire Retardent
- בעל עמידות UV מצוינת. עמידות המושב לקרינת UV.
- בעל עמידות חוזק (EN12727)
- המושב עמיד במיוחד כנגד פגעי מזג אוויר וטמפרטורות משתנות.
- עומד בדרישות FIFA/UEFA לאבזור אצטדיונים והיכלי ספורט.
- המושב מכיל מספור בחלקו התחתון מלפנים. (כאפוציה)
- ניתן להתקנה לפי בחירה על גבי רום או שלח המדרגה.
- בעל מנגנון קיפול בטיחותי.



ריפוד למושב

מעמד לכוס

משענת יד

מדף כתיבה

איבזור

ניתן להוסיף תוספות איבזור לבחירה בתוספת תשלום כגון מעמד לכוס, מדף כתיבה, משענות יד, ריפוד רך למושב. לעוד מידע פנו לאיש קשר מתאים למתן שירות.