


רוחב שלח נדרש 810 מ"מ לצורך שמירת מרווחי מילוט.

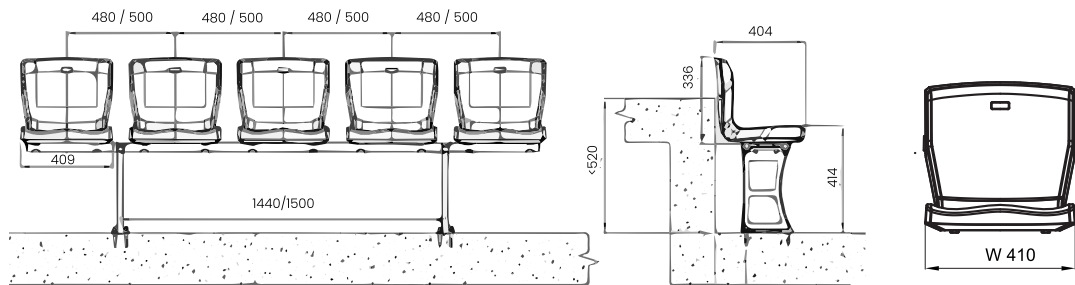

ת"י

755

חוזק ועמידות

BS EN 12727:2000

אש והצתה

BS 5852:2006

DIN4102-1

HILO CY2 הינו מושב בעיצוב מתקדם, מודרני וברמת גימור גבוהה. מבנה המושב בנוי בצורה ארגונומית אשר תומכת ומאפשרת ישיבה נוחה, ממושכת ומהנה. המושב בעל יתרונות ניקוז והצטברות מים בזכות פתח הניקוז אשר ממוקם במרכז המושב והופך אותו למושב אידיאלי גם למקומות חוץ פתוחים.