




ביצוע פרויקט מגנלי - אמפי מגדל העמק

גובה בטון נדרש לישיבה רוכבת 345 מ"מ.
רוחב שלח נדרש <810 מ"מ לצורך שמירת מרווחי מילוט.

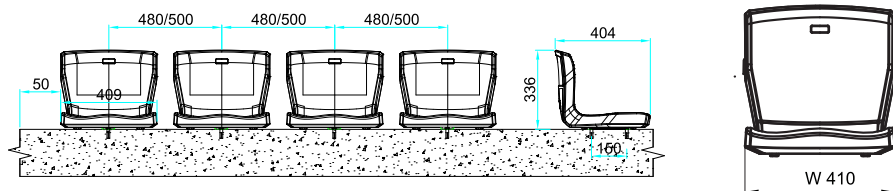

- ת"י
- 755
- חוזק ועמידות
- BS EN 12727:2000
- אש והצתה
- BS 5852:2006
- DIN4102-1

HILO CY2 הינו מושב בעיצוב מתקדם, מודרני וברמת גימור גבוהה. מבנה המושב בנוי בצורה ארגונומית אשר תומכת ומאפשרת ישיבה נוחה, ממושכת ומהנה. המושב בעל יתרונות ניקוז והצטברות מים בזכות פתח הניקוז אשר ממוקם במרכז המושב והופך אותו למושב אידיאלי גם למקומות חוץ פתוחים.