


magenli  
by global.



## מערכת חיפוי רצפה **Luxury Vinyl Tile LVT**

VOXFLOOR LVT הוא פתרון לריצוף איכותי ועמיד, המיועד לשימוש מסחרי וביתי כאחד. המוצר מאופיין בעמידות גבוהה בפני שחיקה, לחות וכתמים, ומעניק מראה אלגנטי ויוקרתי לכל חלל.

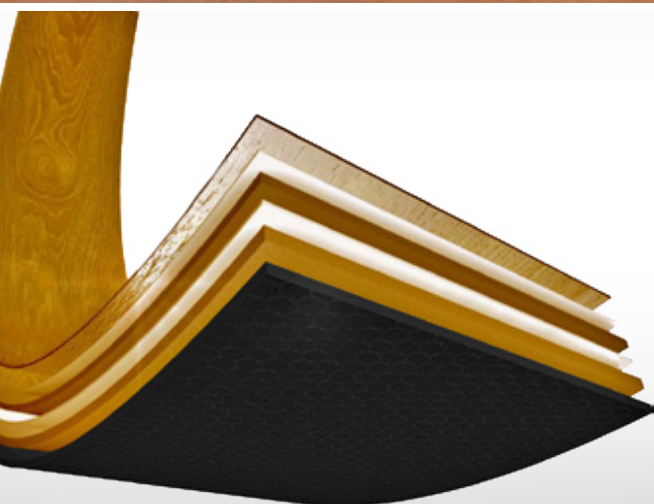

## מאפיינים

- **עובי:** 5 מ"מ
- **מידות פאנלים:** 1219.2 מ"מ (אורך) x 184.2 מ"מ (רוחב)
- **דקורטיביות:** מגוון רחב של עיצובים ודגמים המדמים עץ, אבן וחומרים טבעיים אחרים, המאפשרים התאמה אישית לכל סגנון עיצוב.
- **בידוד רעשים:** משפר את האקוסטיקה בחלל ומפחית רעשים.
- עמידות בפני אש: עומד בתקני בטיחות אש מחמירים.
- **אקולוגי:** מיוצר מחומרים ידידותיים לסביבה ומכיל רכיבים ממוחזרים.

## יעוד

- מתאימה למבואות כניסה וקבלת קהל: מספקת רושם ראשוני טוב ומראה יוקרתי.
- מעבדות, מטבחים, אזורים בהם נעשה שימוש בכימיקלים: עמידה בפני חומרים כימיים ומאפשרת ניקוי קל.
- אזורים בעלי עומס תנועה גבוהה: מיועדת לשימוש במקומות עם תנועה אינטנסיבית של אנשים.
- כרצפה המיועדת לשימוש במשך שנים רבות: עמידות גבוהה לאורך זמן.
- לאזורים חשופים לשמש: עמידות לקרינת UV ולדהייה.
- אזורים בהם נדרשת היגיינה גבוהה: קלה לניקוי ומונעת הצטברות לכלוך וחיידקים.
- למקומות בהם נדרש עיצוב ייחודי: מגוון עיצובים המאפשרים התאמה מושלמת לסגנון עיצוב ייחודי.
- לאזורים עם חשיפה לעומסים וכימיקלים בשילוב מראה: משלב עמידות ואסתטיקה במקומות תובעניים.


# אישורים תקנים ומידע טכני

## • עמידות לכימיקלים

- עמידות לכימיקלים היא תכונה חשובה במיוחד במקומות כמו מטבחים שבהם נעשה שימוש בחומרי ניקוי שונים.
- סוגי כימיקלים נפוצים ש-LVT יכול להיות עמיד בפניהם:
- חומרי ניקוי ביתיים: לרבות סבונים, חומרי ניקוי כלליים, ואקונומיקה מדוללת.
- שמנים וממיסים קלים: כמו שמני בישול או אלכוהול.
- חומצות ובסיסים מדוללים: חומץ מדולל או סבון מדולל.

## • תקנים ואישורים

- ISO 9001: מערכת ניהול איכות
- CE: התאמה לתקני האיחוד האירופי
- Floorscore: אישור על פליטת מזהמים נמוכה

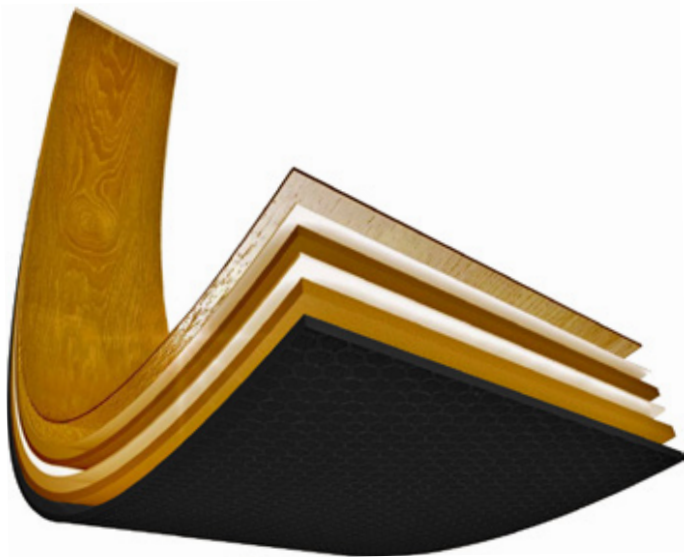

- **שכבת עליונה:** שכבת מגן עם ציפוי פוליאוריתן UV המעניקה עמידות בפני שריטות ושחיקה.
- **שכבת עיצוב:** הדפסים באיכות גבוהה המדמים מראה עץ טבעי או אבן
- **שכבת ביניים:** PVC מחוזק לשמירה על יציבות המוצר.
- **שכבת בסיס:** שכבת PVC נוספת המעניקה חוזק מבני ועמידות בפני לחות.