

מערכת חיפוי רצפה QCR PA

מערכת לעומסים בינוניים וכבדים לרבות תנועת מלגזות, רצפה לעמידות טובה באצטון, נראות טובה מאד, ניתן לשלוט ברמת החספוס, מראה קוורץ צבעוני



מאפיינים

- יציבות מכנית מעולה.
- ציפוי עליון שקוף מיוחד בעל עמידות כימית מצויינת כולל שפיכה אקראית של אצטון.
- עמידות מצויינת בשחיקה.
- אטום לנוזלים.
- ללא תפרים.
- נוגד החלקה.
- נראות טובה בעלת מגוון רחב של צבעים.
- ניתן לשלב ביצוע רולקות תואמות.

יעוד

- תעשייה לאזורי יצור לעומסים בנוניים עדכבדים עם נראות טובה.
- אזור בהם נדרשת נראות טובה ועמידות גבוהה בכימיקלים לרבות חשיפה לאצטון למשך מספר שעות (כ 12 שעות).
- לאזורים בעלי תנועת מלגזות ועגלות.

Technical data

80 N/mm² compressive strength

DIN 53454

Tensile bond strength > 2.0 N/mm²

DIN ISO 4624

27 N/mm² flexural strength

DIN 53452

Shore D hardness 78

ISO 868

14 000N/mm² modulus of elasticity (compression test)

DIN 53454

46x10⁻⁶/°C linear thermal expansion coef.

DIN 53752

Fire protection class B_{FL}-S1

EN 13501-1

Skid resistance class R10/R11

Chemical resistance, very good resistance






לעמידות כימיקלית - ראה טבלת עמידות כימית


מניפת צבעים

ניתן לבחור מגוון גוונים או לפי דרישה מיוחדת.

דרישת תשתית

המערכת נוצרה ליציקה על משטחי בטון מחולק או משטחים דומים, לרבות אריחים. המשטח צריך חלק, מישורי, ומפולס בטולרס 3 מ"מ לכל 3 מטר סרגל לכל הכוונים, בעל חוזק מתיחה מינימלי של 1,5 N/mm², המשטח חייב להיות יבש ונקי לפני ובזמן העבודה אזור הביצוע חייב להיות סטרילי סגור ופנוי לחלוטין.

-  CLEAR PA \ MEDICOAT
-  CLEAR PA SEALER
-  PIGMENTED BASECOAT + COLOUR QUARTZ
-  SELF LEVELING LAYER
-  PRIMER
-  SUBSTRATE

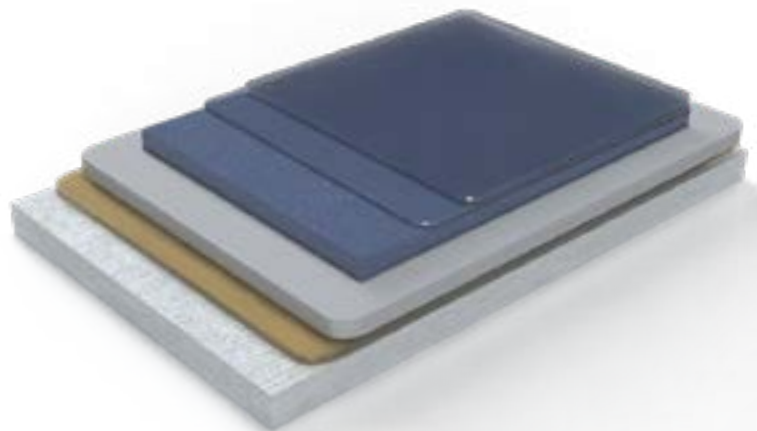

* יש להקפיד לשמור על תחזוקה וניקיון נכונים על פי הוראות חברת מגנלי