

מערכת חיפוי רצפה EXQUISIT TERROSSO PA INDU

מערכת לעומסים בינוניים וכבדים לרבות תנועת מלגזות, רצפה לעמידות טובה באצטון, נראות טובה מאד, ניתן לשלוט ברמת החספוס, מראה TERROSSO (טראצו)



מאפיינים

- נראות מעולה ללא תפרים
- קל בתחזוקה וניקיון. (יש להזהר בגרירת חפצים קשים)
- מעוצב - מבחר גוונים רחב
- אסתטי ונקי
- עמיד UV
- חזק ועמיד מאד
- עמידות כימית טובה מאוד כולל לחשיפה לאצטון למשך מספר שעות (כ- 12 שעות)
- קלה לתחזוקה ולחידוש כולל בתיקונים מקומיים
- ניתן לשלב ביצוע רולקות תואמות
- גימור מבריק ומט

יעוד

- לאזורי תעשייה לעומסים בנוניים עד כבדים לרבות תנועת מלגזות
- אזורים עם חשיפה לאצטון
- אזורי הרכבה וייצור
- אזורים בהם נדרשת נראות טובה וסביבת עבודה אסטטית

Technical characteristics

Compression resistance 67 N/mm²

DIN EN 196 / ASTM C 109

Flexural strength 52 N/mm²

DIN EN 196 / ASTM C 190

Adherence > 2,5 N/mm²

DIN ISO 4624

Abrasion resistance

(Lose CS10) 78 mg/1,000 cycles

DIN 53754 / ASTM D 1044

Durezza Shore D 80

DIN 53505 / ASTM D 2240

Color stability (scale 1 - 8, optimal = 8) 7

DIN EN ISO 877

לעמידות כימיקלית - ראה טבלת עמידות כימית

מניפת צבעים

ניתן לבחור מגוון גוונים בעיצוב של TERROSSO או לפי דרישה מיוחדת.

דרישת תשתית

המערכת נוצרה ליציקה על משטחי בטון מחולק או משטחים דומים, לרבות אריחים. המשטח צריך חלק, מישורי, ומפולס בטולרס 3 מ"מ לכל 3 מטר סרגל לכל הכוונים, בעל חוזק מתיחה מינימלי של 1,5 N/mm², המשטח חייב להיות יבש ונקי לפני ובזמן העבודה אזור הביצוע חייב להיות סטרילי סגור ופנוי לחלוטין.



PA SEALER \ MEDICOAT



RINOL PA 700
EP-T710



EP Top Coat
EP-T710 \ Full Hc
Pixels




Levelling Layer
EP-L300



PRIMER
EP-P202



SUBSTRATE

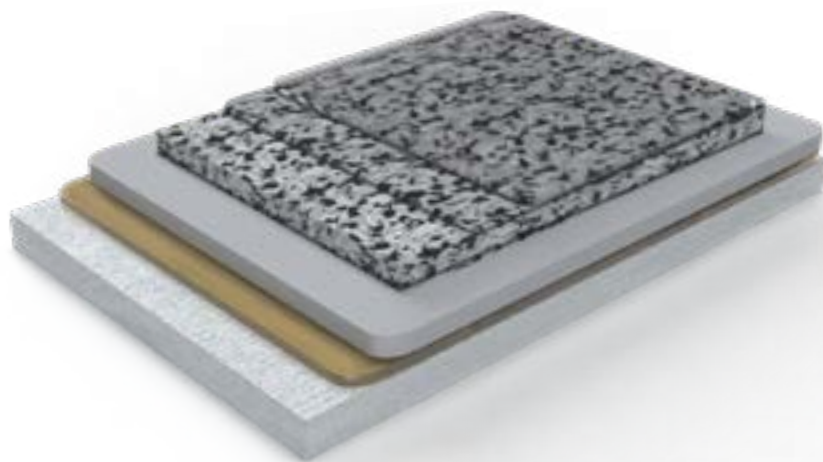

* יש להקפיד לשמור על תחזוקה וניקיון נכונים על פי הוראות חברת מגנלי